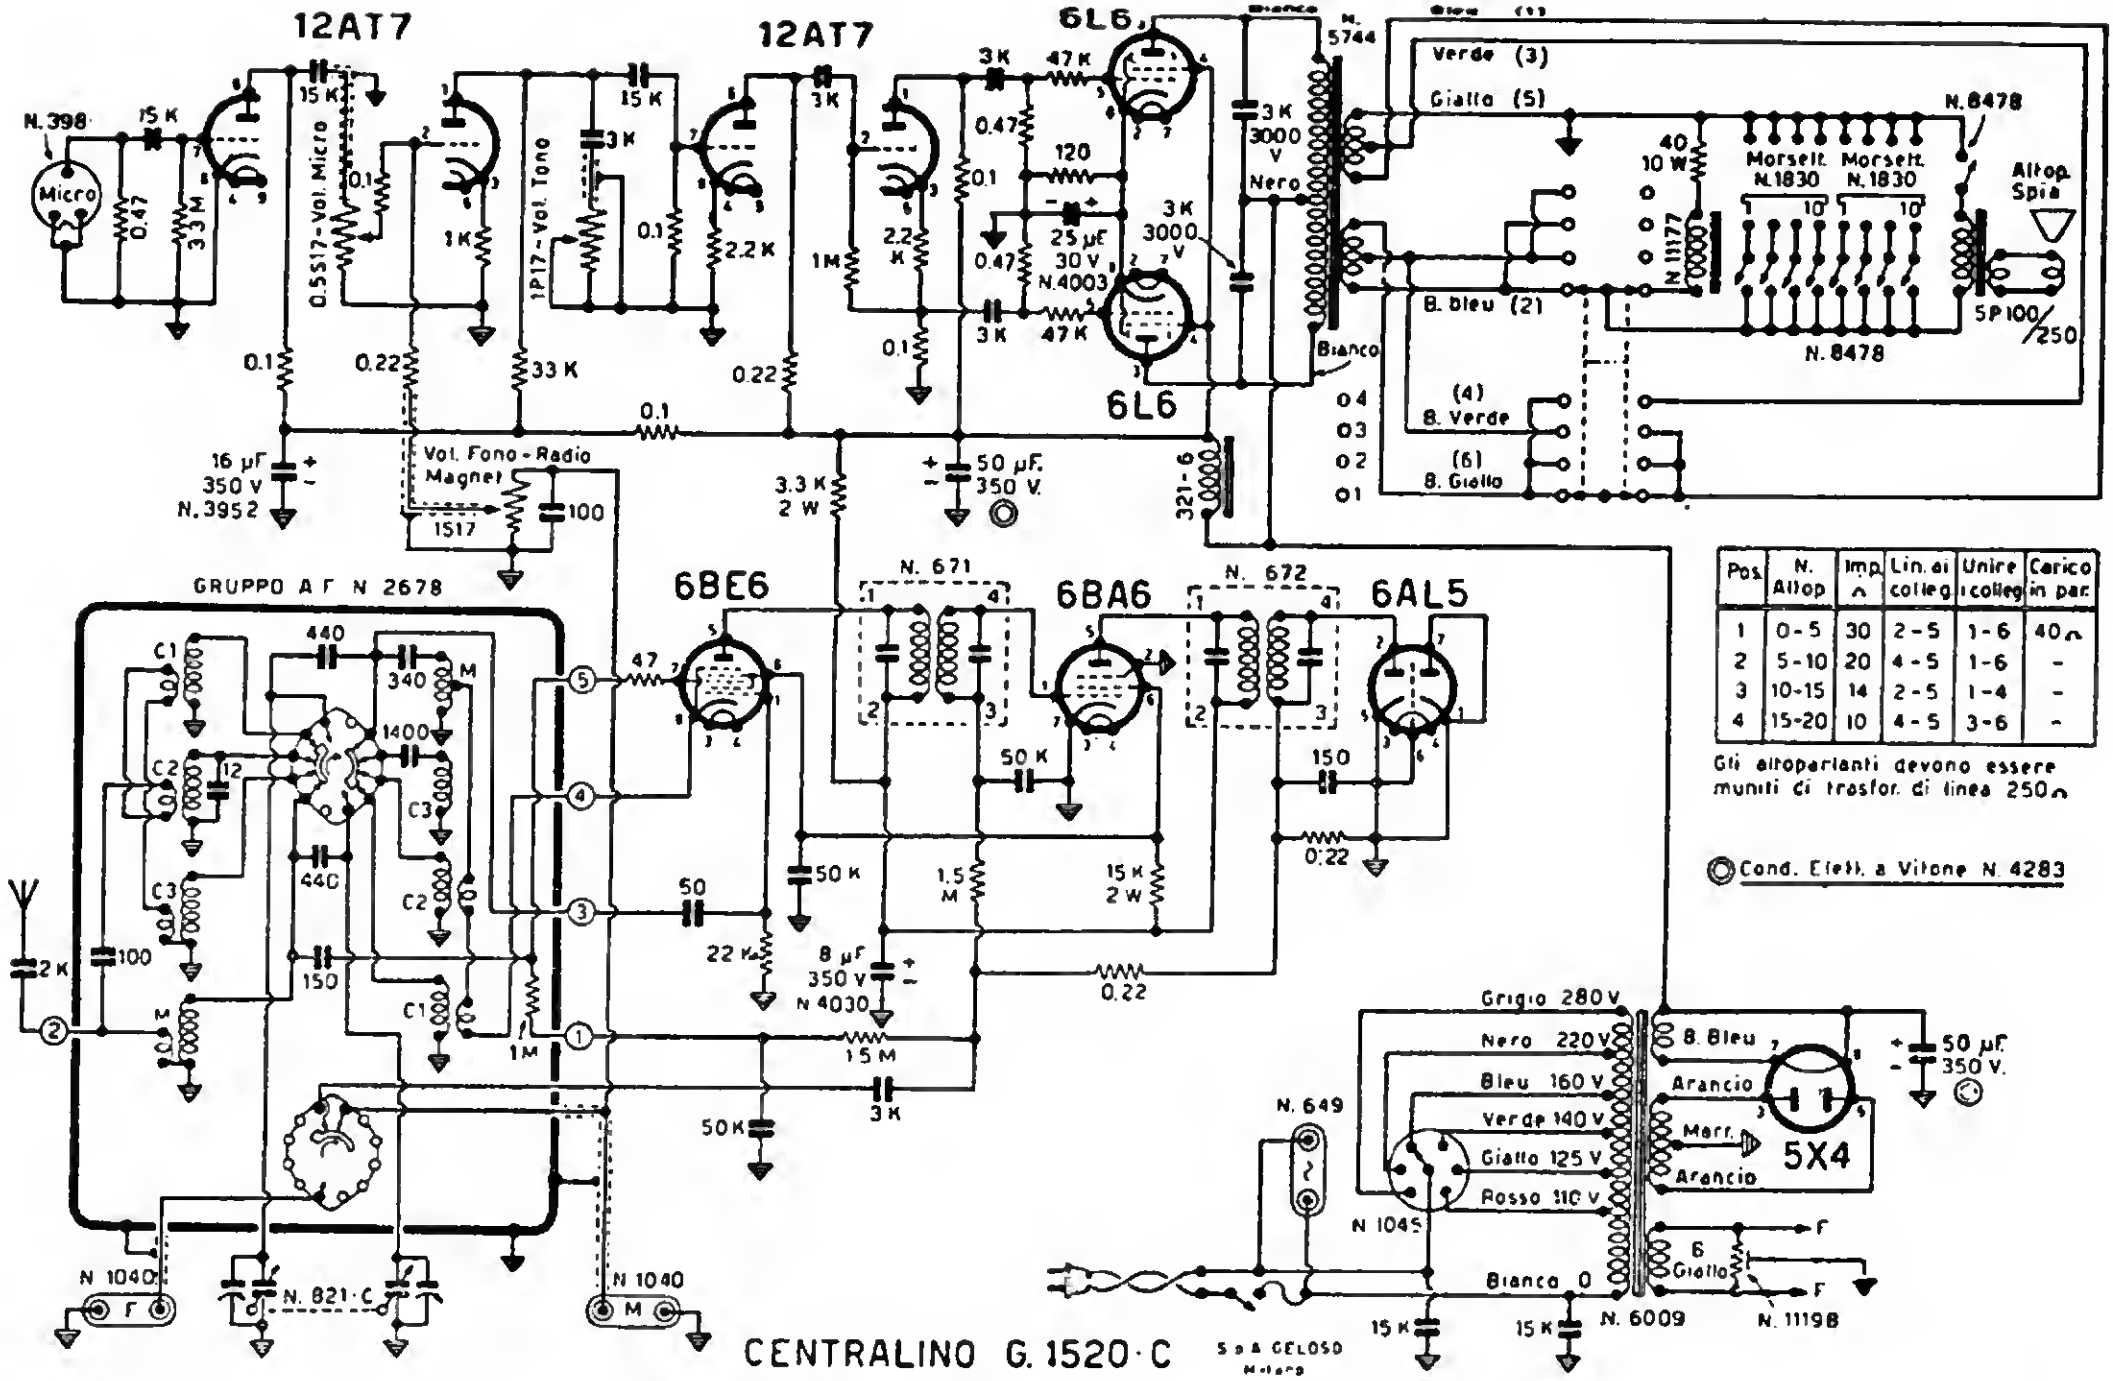

Pos.	N. Altop	Imp. Ω	Lin. ai colleg	Unire i colleg	Carico in par.
1	0-5	30	2-5	1-6	40 Ω
2	5-10	20	4-5	1-6	-
3	10-15	14	2-5	1-4	-
4	15-20	10	4-5	3-6	-

Gli altoparlanti devono essere muniti di trasfor. di linea 250 Ω

Cond. Elett. a Vitone N. 4283

GELOSO - Mod. G. 1520-C. Ricevitore per venti altoparlanti, con potenza complessiva di 25 watt con 5 per cento di distorsione e 30 watt massimi. Gamma onde medie e quattro gamme onde corte. MF a 467 kc/s. Sensibilità di antenna 8 microvolt. Sensibilità di microfono 4 millivolt.

GELOSO - Mod. G 1520-C